



# SKALFLEX



*Facader i farver*

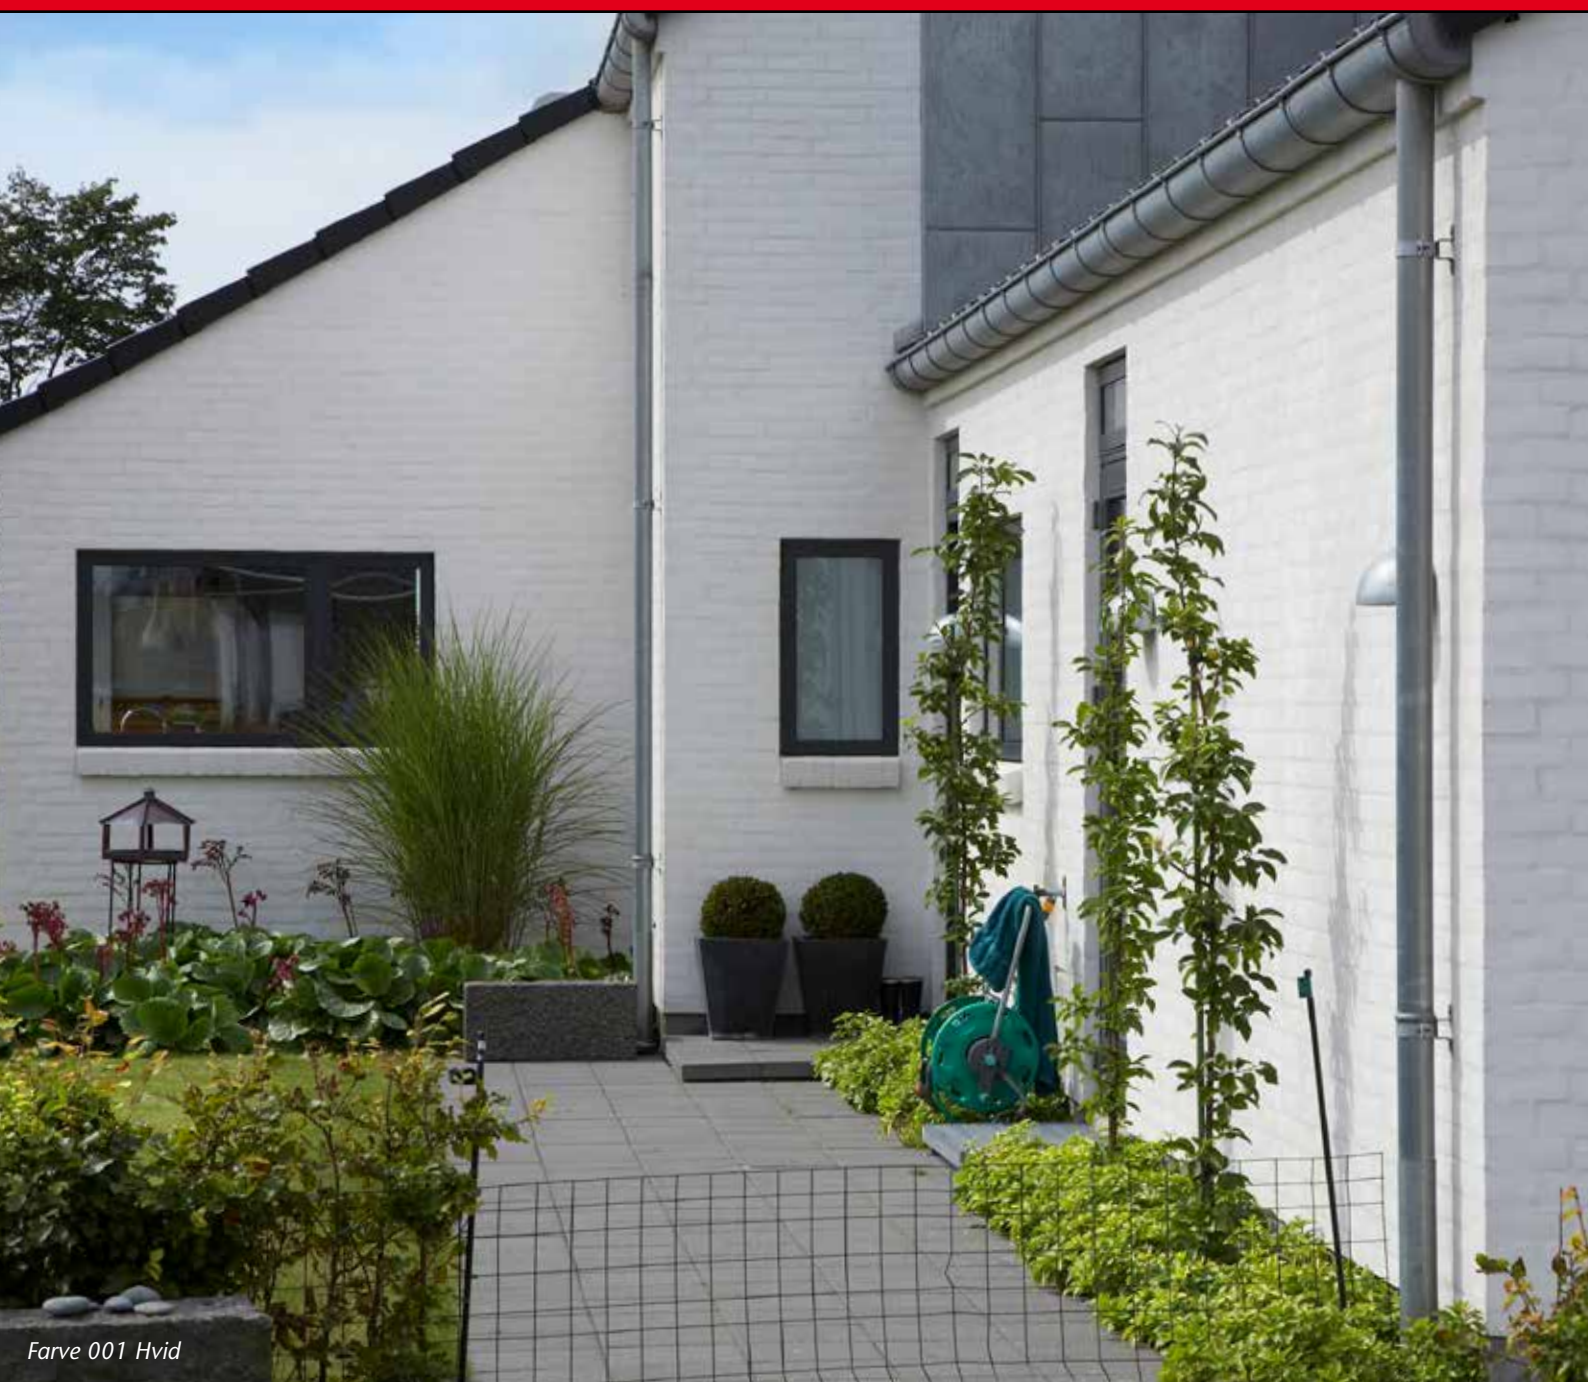

Farve 001 Hvid

## FACADE-SILIKATMALING

Langtidsholdbar facademaling

# Skalflex Facade-Silikatmaling

Skalflex Facade-Silikatmaling er en silikatbaseret maling til mineralske underlag.

Bindemidlet silikat går i forbindelse med rene, mineralske underlag som eksempelvis vandskuring, puds og beton. Den kemiske reaktion gør, at malingen danner en stærk og uopløselig med underlaget, og dermed sikres et langtidsholdbart og meget vejrbestandigt resultat.

Malingen er meget diffusionsåben, hvilket medfører et sundt murværk, som kan ånde.

Skalflex Facade-Silikatmaling kan med fordel anvendes indendørs. Den alkaliske overflade bidrager til at sikre et godt indeklima, idet bakterier, svamp og skimmel hæmmes i deres udvikling.

Skalflex Facade-Silikatmaling er en langtidsholdbar maling, som kræver minimal vedligehold i en lang årrække. Fremstår med en naturlig, fløjsmat overflade.

## Bestil gratis farveprøver

Skalflex Facade-Silikatmaling leveres i mere end 100 farver.

Hvis der er tvivl om farvevalget, tilbyder Skalflex at sende op til 3 gratis farveprøver. Farver bør altid betragtes i de rigtige omgivelser, og det er vigtigt at vælge en farve, der matcher byggestilen, omgivelserne og ikke mindst ejernes personlige stil.

Påfør *ikke* farveprøven direkte på facaden, da dette kan give forskelle i struktur og/eller farve på den færdige facade.

Påfør farveprøven på en testplade eller lignende, og stil den op ad facaden.

Flyt prøven rundt, så farven kan betragtes på både sol- og skyggesiden af huset. Husk også at betragte farven på forskellige tider af døgnet samt i både solrigt og overskyet vejr.

Farveprøverne leveres færdigblandet og rækker til ca. 0,1 m<sup>2</sup>.



## Skalflex Silikatgrunder

Skalflex Silikatgrunder er en farveløs grunder baseret på vandglaskoncentrat.

Grunderen anvendes til stærkt sugende underlag samt til iblanding af Skalflex Facade-Silikatmaling.



Skalflex Facade-Silikatmaling leveres i 2 spandestørrelser. Tilsæt Skalflex Silikatgrunder efter anvendelse – se næste side.

DB-nr.:  
5 liter: 5865064 (hvid)  
10 liter: 3859253 (hvid)



Skalflex Silikatgrunder skal i anvendes både ved forbehandling, grunding og topstrøg.

DB-nr.:  
2 liter: 8347858  
5 liter: 8347841  
10 liter: 8347833

# Påføring og vedligehold

## Krav til underlag

Skalflex Facade-Silikatmaling må kun anvendes på tørre og gennemhærdede mineralske underlag.

Nyopført murværk skal være mindst 2 år gammelt før påføring. Gammelt murværk, som er nypudset, skal være gennemhærdet og tørt før påføring.

Salte, kalk, olie- og plastmaling skal fjernes helt.

Grimme belægninger m.m. behandles med Skalflex Alt-Rens og afvaskes med vand.

## Nymaling/farveskift

**Ved nymaling eller farveskift på mindre sugende underlag som puds, beton og vandskuring:**

**Grundning:** Skalflex Facade-Silikatmaling og Skalflex Silikatgrunder blandes i forholdet 1:1.

**Topstrøg:** Skalflex Facade-Silikatmaling tilsættes 10-15% Skalflex Silikatgrunder.

**Ved stærkt sugende underlag som Gasbeton og kalkholdig puds:**

**Forbehandling:** Skalflex Silikatgrunder og vand blandes i forholdet 1:3.

**Grundning:** Skalflex Facade-Silikatmaling og Skalflex Silikatgrunder blandes i forholdet 1:1.

**Topstrøg:** Skalflex Facade-Silikatmaling tilsættes 10-15% Skalflex Silikatgrunder.

## Opfriskning

Ved opfriskning af samme farve er grundning ikke nødvendig. Der males én gang (topstrøg) med Skalflex Facade-Silikatmaling tilsat 10-15% Skalflex Silikatgrunder.

## Påføring

Skalflex Facade-Silikatmaling påføres med rulle eller pensel og arbejdes godt ind i underlaget. Imellem behandlinger skal der gå mindst 12 timer.

## Forbrug

Til grundning + topstrøg af 80-100 m<sup>2</sup> facade anvendes ca. 20 liter Facade-Silikatmaling og 10 liter Skalflex Silikatgrunder.



## Gode råd

Når der er behov for at anvende flere spande maling til samme facade, anbefales det at anskaffe maling med samme produktionsnummer, så eventuelle nuanceforskelle i farven undgås – se label på spand.

Der males i perioder, hvor døgntemperaturen ikke kommer under +8°C, ligesom den nymalede skal beskyttes mod vejrliget 2-5 døgn efter påføring.

### Bemærk

Skalflex Facade-Silikatmaling og Skalflex Silikatgrunder kan ætse glas, keramiske klinker, metal m.m. Sørg for tilstrækkelig afdækning, inden arbejdet påbegyndes.

# Skalflex Facade-Silikatmaling




## Teknisk data

Emballage:	5 og 10 liter spand
Rækkeevne:	5-7 m <sup>2</sup> pr. liter
Glans:	2 (helmat)
Fortynding:	Skalflex Silikatgrunder
Tørretid:	6-8 timer ved +20°C og 60% RF
Overmalbar:	Ca. 12 timer ved +20°C og 60% RF
Døgntemperatur:	Min. +8°C. Max. +25°C Min. 55% RF. Max. 85% RF
Rengøring:	Vand
Mal-kode:	00-3 (1993)
Diffusion:	Z-H <sub>2</sub> O-værdi: 1,0 ved lagtykkelse på 50 µm
Opbevaring:	Frostfrit og tæt tillukket

## Farvekort

Skalflex Facade-Silikatmaling leveres i 20 standardfarver som vist nedenfor. Leveres desuden i 87 Skalflex specialfarver mod et mindre pristillæg. Se komplet farvevifte hos din forhandler eller bestil gratis farveprøve. Malingen kan endvidere tones til mange RAL og NCS farver.

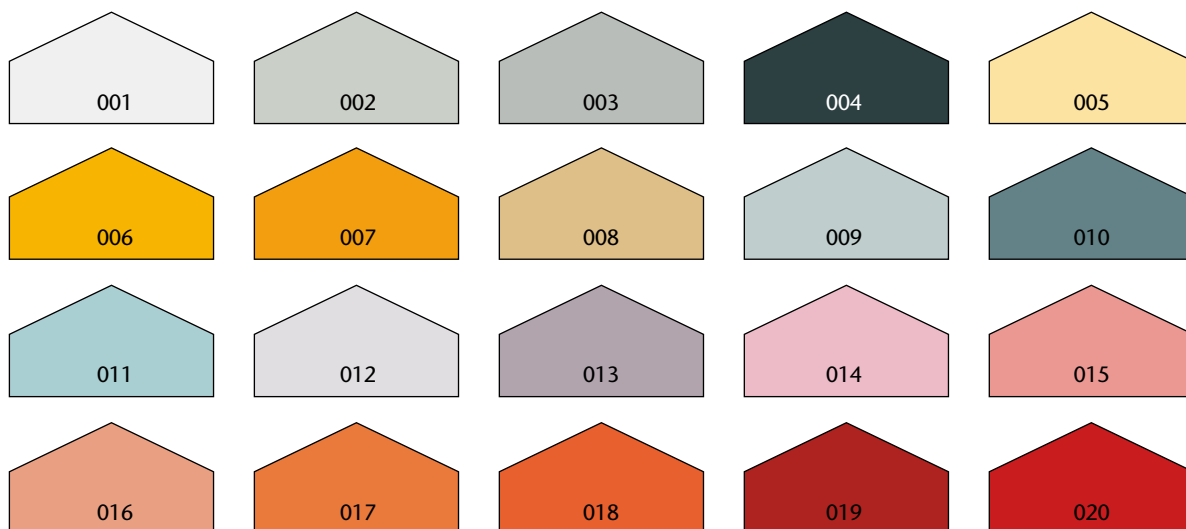

**Bemærk:** Fotografiske, digitale og reelle farver er vanskelige at gengive 100% på tryk.

Glans, struktur, lys, forskellige farvesystemer m.m. bevirker, at farver på tryk fremstår anderledes end malede farver. Derfor anbefaler vi altid at benytte sig af Skalflex's tilbud om at få tilsendt op til 3 gratis farveprøver, da farver bør betragtes under de rigtige forhold.

