

Bloktec®

Tyndfugearmering til alle typer bloksten



Produktinformation

Produktegenskaber

Bloktec® tyndfugearmering er udviklet som skjult armering ved opmuringer med tynde fuger. Armeringen består af ruller af trådned og hjørnebøjler, som netop kan skjules i de tynde fuger.

Bloktec® forstærker og binder konstruktionen sammen på alle de svage steder, herunder specielt hjørner, overgange og ved fritstående ustøttede konstruktioner.

Anvendelsesområder

Til forstærkning ved opbygning af trapper, læmure, støttemure, garagemure og alle former for kolde mure, der opbygges i bloksten udvendigt.

Særlig velegnet til murværk, hvor risikoen for bevægelsesrevner, belastningsrevner og sætninger er til stede.

Velegnet i forbindelse med opmuring af diverse typer bloksten, eks. porebeton, letklinkerblokke og betonsten som Herregårdsblokke.

Bloktec® kan også anvendes i traditionelt byggeri i teglsten, hvor der opnås de samme fordele, dog kan Bloktec® ikke erstatte egentlig konstruktionsarmering.

Opmuringsprodukter

Skalflex Multiklæb® eller Skalflex Flexiklæb anbefales til opmuring af porebeton og betonsten. Til opmuring af letklinker, porebeton, teglsten og sokkelsten anvendes Skalflex Opmuringsmørtel.

Størrelser

Bloktec® tyndfugearmering leveres i galvaniseret eller rustfri i 60 og 100 mm bredde.

Bloktec® galvaniseret, 100 mm: DB-nr. 1343284

Bloktec® galvaniseret, 60 mm: DB-nr. 1343283

Bloktec® rustfri, 100 mm: DB-nr. 1343280


Bloktec® rustfri, 60 mm: DB-nr. 1343276

Bloktec® hjørner, galvaniseret: DB-nr. 1343285

Bloktec® hjørner, rustfri: DB-nr. 1372091



Bloktec® Tyndfugearming

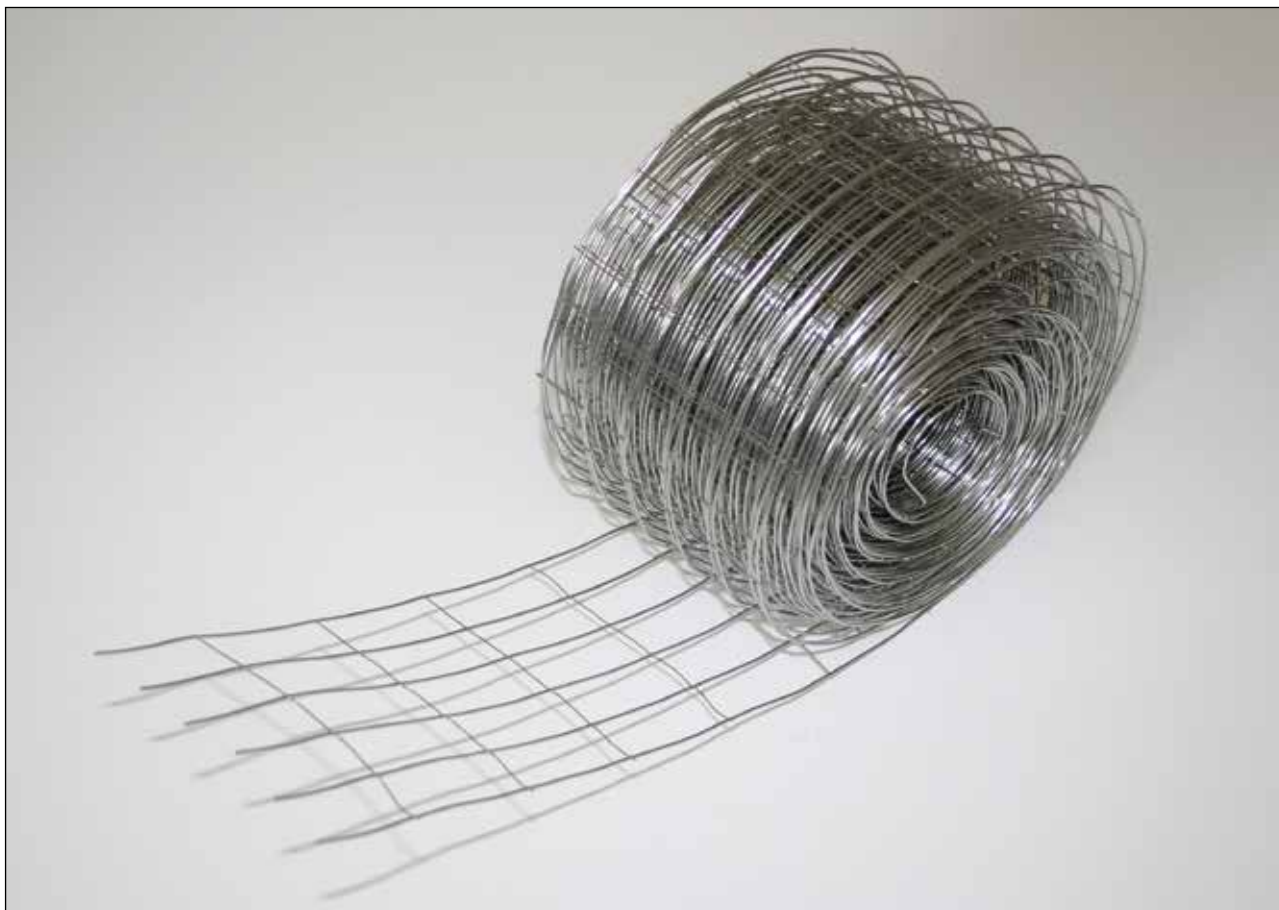

Hjørne forstærket med Bloktec® tyndfugearming og hjørneprofiler.



Selv ved smalle bloksten skjules armeringen fuldstændig i fugen.

