


Skalflex Fliseklæb

Cementbaseret fliseklæber til indendørs og udendørs brug

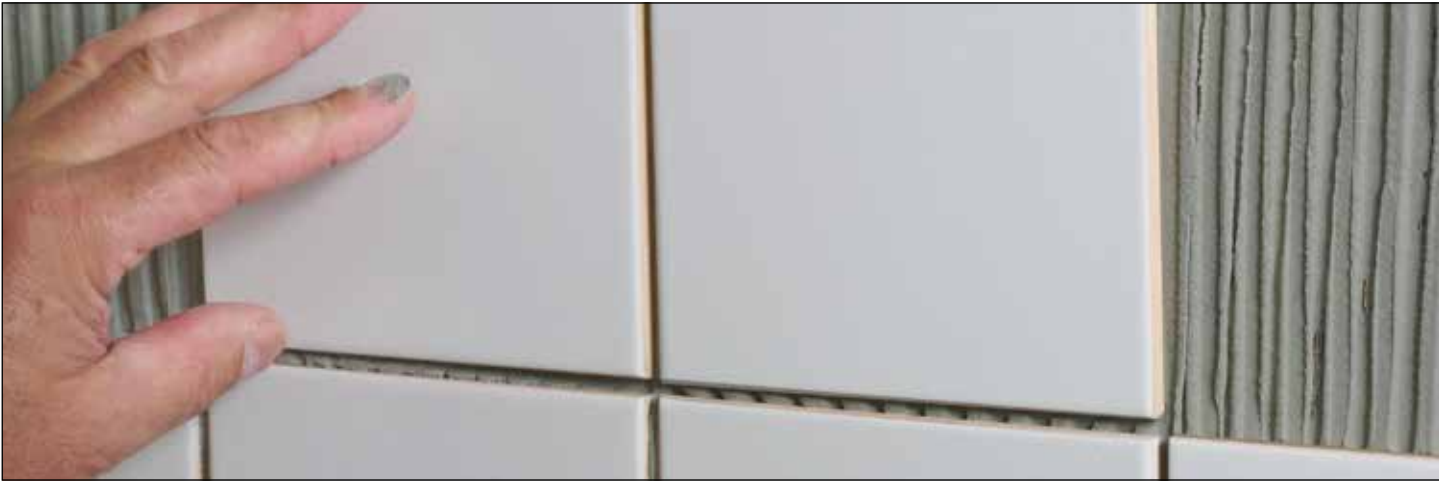

Produktinformation

Produktgenskaber

Skalflex Fliseklæb er en all-round fliseklæber baseret på grå cement. God vedhæftningsevne.

Skalflex Fliseklæb er frostfast, og bevarer styrken under alle forhold og på alle bæredygtige underlag.

Anvendelsesområde

Til vandrette og lodrette flader udendørs og indendørs.

Til montering af keramiske fliser/klinker, marmor, skifer og ikke fugtfølsomme natursten på underlag af beton, puds, kalciumsilikat- og gipsplader, eksisterende flisebelægning, spartelmasse m.m.

Velegnet til opklæbning af mineraluldsplader i forbindelse med facadeisolering.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rengjort, fast og bæredygtigt. Løstsiddende materiale eller anden forurening, der kan forhindre optimal vedhæftning, fjernes.

Opblanding

Blandes i forholdet 5,2-5,4 liter rent, koldt vand pr. 20 kg Skalflex Fliseklæb. Det anbefales at tilsætte $\frac{3}{4}$ af vandmængden i blandespanen, tilsæt tørpulveret, og bland grundigt, mens den resterende vandmængde gradvis tilsættes. Omrøring sker med langsomtgående blander til konsistensen er homogen og let bearbejdelig.

Blandetiden er 4-5 minutter. Blandingen skal hvile 5-10 minutter, før den røres grundigt og er derefter klar til brug.

Påføring

Montering af mineraluldsplader: Med tandspartel afsættes 6 stk. håndfladestore områder med Skalflex Fliseklæb langs kanten på mineraluldspladen på den side med rød markering. Mineraluldsplameller skal fuldklæbes på kontaktsiden og der trækkes efterfølgende igennem med tandspartel.

Montering af indvendige fliser: Der påføres et glat og dækkende lag Skalflex Fliseklæb på underlaget, hvorefter laget trækkes igennem med tandspartel. Fliserne monteres i den våde klæber og trykkes/vrides på plads med et fast tryk.

Montering af udendørs sten m.m.: Skalflex Fliseklæb trækkes på både underlag og flise/sten med tandspartel for at undgå hulrum. Stenen/flisen monteres i den våde klæber og trykkes/vrides på plads med et fast tryk.

Gulvfliser kan betrædes efter 24 timer, og fugning kan ske efter 48 timer.

OBS: Opblandet fliseklæb skal anvendes inden for 3-4 timer.

Bemærk: Ved visse flisetyper og natursten skal der tages særlige forholdsregler – følg altid sten-/fliseleverandørens anvisninger.



Skalflex Fliseklæb

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data

Opblanding:	5,2-5,4 liter rent, koldt vand pr. 20 kg fliseklæb
Lagtykkelse:	Retningsgivende 2-5 mm
Hærdeperiode:	Fuldt hærdet efter 28 døgn ved +20°C Tåler gangtrafik efter 24 timer ved +20°C Kan fuges efter 48 timer ved +20°C Tåler fuld belastning efter 14 døgn ved +20°C
Døgntemperatur:	+5°C til +30°C
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Chromatindhold:	Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromat reduktionen forringes.



20 kg, DB-nr: 1935011

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

	FARE
	H315 Forårsager hudirritation.
	H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
	H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
	P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
	P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
	P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
	P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
	P405 Opbevares under lås.
	P313 Søg lægehjælp.

SKALFLEX A/S Industrivej 20B · DK-8800 Viborg Tlf. 86 61 22 99 · www.skalflex.dk 17 DoP 699	
DS/EN 12004 C1, E Cementholdigt klæbemiddel med udvidet åbningstid til montering af fliser/klinker og mineraluldspalder	
Brandbarhed	Klasse F

Tandspartel størrelse	Vejl. forbrug Kg pr. m ²
4 mm	Ca. 1,2
6 mm	Ca. 1,7
8 mm	Ca. 2,5
10 mm	Ca. 3,1

