


Skalflex Pansernet

Trippelvævet armeringsnet af alkaliefast glasfiber



Pansernet

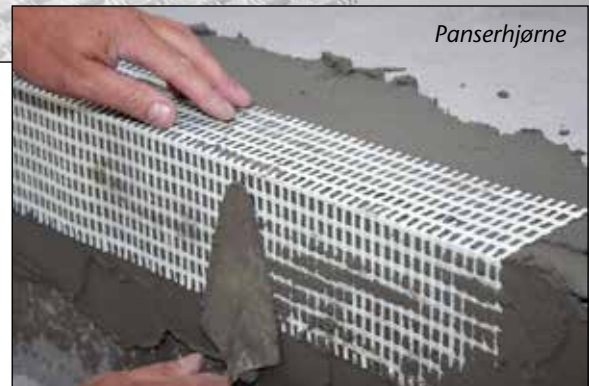

Panserhjørne

Produktinformation

Anvendelse

Til armering af trapper og slidlag samt som ekstra forstærkning af pudslag.

Arbejdets udførelse

Skalflex Pansernet monteres i puds-, beton- eller mørtellaget og arbejdes ned i laget med pudsebræt. Det er vigtigt, at nettet ligger i den yderste tredjedel af pudslaget, og at samlinger overlapper med min. 5 cm. Nettet skal være helt dækket af puds/mørtel/beton, og der efterfyldes ved behov. Anvendes Panserhjørner skal disse monteres før nettet.

Teknisk data

Materiale: Hvid glasfiber, trippelvævet
 Egenskaber: Alkaliefast
 Maskestørrelse: 6 x 6 mm
 Rivestyrke: 5000/4000N/5 cm
 Tykkelse: 330 g/m²
 Opbevaring: Køligt og frostfrit

Produkt	Størrelse	DB-nr.
Pansernet	1 x 10 m	1280355
Pansernet	1 x 25 m	1264351
Panserhjørne	10 x 15 cm x 2,5 m	1264358

