

SmartSill

Sålbænkindsfatning til facadeisolering



- Udførelsestiden omkring vinduer reduceres væsentligt
- Sikrer ensartet hældning hver gang
- Sikrer mod vandgennemtrængning ved sålbænke af både skifer, zink og metal
- Profilen er ikke synlig efter endt montering, og sikrer samtidig ens fugestørrelse
- Enkel og hurtig montering
- Monteringsvideo på www.skalflex.dk og YouTube/skalflex

Produktinformation

SmartSill er en sålbænk løsning til isolerede facadesystemer, som sikrer mod vandgennemtrængning og som sikrer ensartet hældning på sålbænkene.

Hæfter på alle 3 flader og er samtidig usynlig efter montering.

SmartSill er tilsat UV stabilisator, derved sikres holdbarheden i op til et år ved konstant udsættelse for UV lys.

Testet 100% vandtæt og formstabil i samarbejde med Dansk Teknologisk Institut.

Leveres i 2 sålbænk højder til skifer (22 mm) eller metal (14 mm).

Udførelse

De to komponenter monteres i hver side af sålbænken.

SmartSill måles ud og tilpasses i størrelse med vinkelsliber. Ligeledes skal der udmåles og udkæres plads til SmartSill i isoleringsmaterialet.

SmartSill fastgøres på 3 flader med grundpuds.
Hjørneprofiler monteres i samme arbejdsgang.

Efter endt pudsearbejde monteres sålbænken.
Mellem SmartSill og sålbænk fuges med silikonefuge.




Leveres i sæt med højre-/venstre del:

7° hældning, til zink, DB-nr. 1976369

7° hældning, til skifer, DB-nr. 1976376

20° hældning, til skifer, DB-nr. 2110488

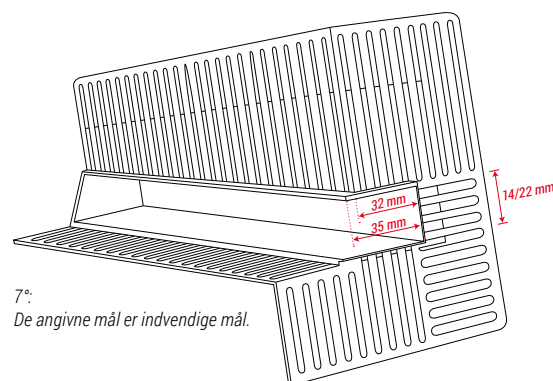

Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk