

Skalflex Tyndpuds Råhvid

Fabriksfremstillet tyndpudsmørtel



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Tyndpuds Råhvid er en fabriksfremstillet tyndpudsmørtel, der er indfarvet råhvid. Cement- og kalkbaseret tyndpudsmørtel, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Passiv til moderat miljøklasse.

Anvendelsesområder

Skalflex Tyndpuds Råhvid er velegnet som traditionel tyndpuds af teglsten og puds. Kan udføres som vandskuring, berapning, filtsning og sækkeskuring.

Velegnet indendørs på alle teglstensoverflader. Kan udenørs anvendes på blødstrøgne sten med fyldte, trykkede fuger.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være fast og bæredygtigt, rengjort for snavs og andre løse partikler, der kan hindre optimal vedhæftning.

Ødelagte sten og fuger udskiftes.
Kalk og maling fjernes helt.

Tilbagetrukne fuger (over 4 mm dybde) udfyldes med Skalflex Multi-Rep 2080, da for store forskelle i lagtykkelsen kan resultere i svindrevner.

Underlaget forvandes med rent, koldt vand til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende.

Opblanding

Skalflex Tyndpuds Råhvid tilsættes fra 4,5 liter rent, koldt vand pr. 25 kg afhængig af arbejdets art. Tilsæt først vand, derefter tørprodukt og bland i langsomtgående tvangsblender, med boremaskine påsat piskeris eller ved håndblanding, indtil konsistensen er let bearbejdelig og opblandingen homogen.

Anvend sække med samme produktionsnummer for at undgå farvenuancer, og lad blandetid og vandtilsætning være ens i alle opblandinger. Bland ikke mere mørtel, end der kan anvendes inden for ca. 60 minutter. Må ikke genrøres med mere vand.

Udførelse

Skalflex Tyndpuds Råhvid påføres med stålbræt/glittebræt i en lagtykkelse på 1-2 mm. Når mørtlen har sat sig, filtses overfladen med letfugtet svamp eller filtsebræt.

Færdiggør hele murflader i én arbejdsgang for at undgå synlige overgangsskel.

Forbehold

Der må kun arbejdes med produktet ved døgntemperaturer mellem +5°C og +25°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Ved udsigt til lavere temperaturer, nedbør eller meget høj varme bør den nybehandlede overflade omgående



Skalflex Tyndpuds Råhvid

afdækkes og forblive afdækket i min. 3-5 døgn efter udførelsen.


Gennemvådt murværk må ikke vandskures.

Kalken i produktet kan ikke hærde, hvis fugtindholdet er mere end 7 vægt%.

Produktet må ikke tilsættes frysepunktsnedsættende midler eller andre tilsætningsstoffer.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

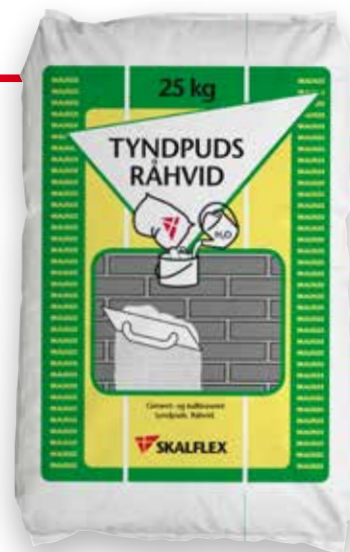

25 kg, DB-nr. 1961289

Teknisk data

Anvendelse:	Råhvid tyndpuds til underlag af tegl og puds
Forbrug:	Ca. 2 kg pr. m ² pr. mm lagtykkelse
Opblanding:	4,5-5,0 liter rent, koldt vand pr. 25 kg Skalflex Tyndpuds Råhvid
Kornstørrelse:	Op til 0,6 mm, sorteret og ovntørret kvartssand
Lagtykkelse:	1-2 mm
Anvendelsestid:	Opblandet mørtel bør anvendes inden for ca. 60 minutter
Døgntemperatur:	+5°C til +25°C
Hærdeperiode:	Min. 28 dage ved 20°C
Miljøklasse:	Passiv til moderat
Opbevaring:	Frostfrit
Holdbarhed:	Min. 12 måneder efter produktionsdato

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

	FARE
	H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
	H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
	P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
	P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
	P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
	P405 Opbevares under lås.
	P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

