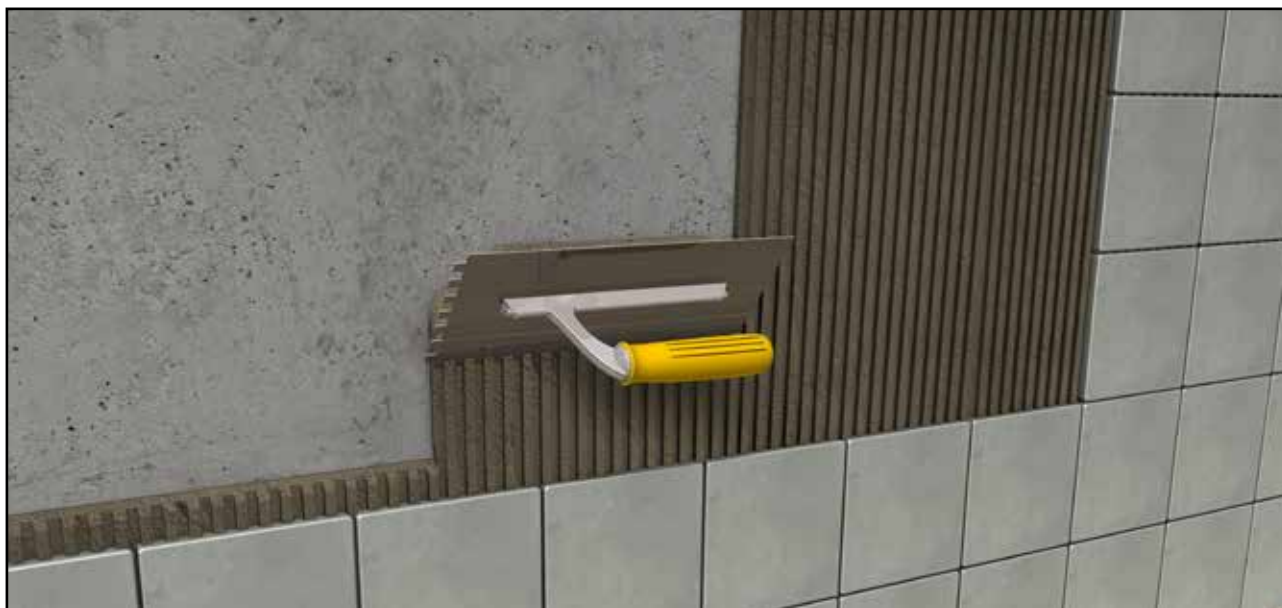


PRODUKTDATABLAD

Skalflex® Fliseklæb

Cementbaseret fliseklæber

**PRODUKTINFORMATION**

Standard fliseklæber baseret på grå cement. Produktet er frostfast, og bevarer styrken under de fleste forhold og på de fleste strukturelt sunde underlag.

ANVENDELSE

Til montering af keramiske fliser/klinker, marmor, skifer og ikke fugtfølsomme natursten på underlag af beton, puds, calciumsilikat- og gipsplader, eksisterende flisebelægning, spartelmasse m.m. Til vandrette og lodrette flader udendørs og indendørs.

KLARGØRING AF UNDERLAG

Underlaget skal være rengjort, fast og strukturelt sundt. Snavs og løstsiddende materiale fjernes.

OPBLANDING

Hæld $\frac{3}{4}$ af vandmængden i balje/blandekar, og tilsæt derefter tørproduktet. Der blandes med egnet blandedværktøj, mens den resterende vandmængde gradvist tilsættes. Der blandes i 4-5 min. til konsistensen er homogen og let bearbejdelig. Lad blandingen hvile 5-10 minutter, genrør grundigt, hvorefter fliseklæben er klar til brug.

Opblandet fliseklæb skal anvendes inden for 3-4 timer.

ARBEJDETS UDFØRELSE

Påfør ikke fliseklæb på større flader, end flisen/klinken/stenen kan placeres inden for ca. 25 minutter, da der ellers dannes hud på fliseklæben.

Indendørs: Fliseklæben påføres underlaget og trækkes igennem med tandspartel. Fliserne monteres i den våde klæber og trykkes/vrides på plads med et fast tryk.

Udendørs: Fliseklæben påføres både underlag og flise/sten og trækkes igennem med tandspartel. Stenen/flisen monteres i den våde klæber og trykkes/vrides på plads med et fast tryk.

FORBEHOLD

Tåler ikke frost under hærkning. Ved visse flisetyper og natursten skal der tages særlige forholdsregler - følg altid sten-/fliseleverandørens anvisninger.

TEKNISK DATA

Vandtilsætning: 5,2-5,4 l. rent vand pr. 20 kg

Forbrug v/8 mm tandspartel: Ca. 2,5 kg/m²

Lagtykkelse: 2-5 mm, retningsgivende

Hærdetid v/+20°C: Gangbar efter 24 timer. Fugning kan ske

efter 48 timer. Tåler fuld belastning efter 14 døgn. Fuldt hærdet efter min. 28 døgn.

Arb.temp.: Mellem +5°C og 30°C hele døgnet

Rengøring: Vand umiddelbart efter brug

Opbevaring: Tørt og frostfrit

PRODUKTDATABLAD

Skalflex[®] Fliseklæb

Cementbaseret fliseklæber

Tandspartel størrelse	Vejl. forbrug pr. m ²
4 mm	Ca. 1,2 kg
6 mm	Ca. 1,7 kg
8 mm	Ca. 2,5 kg
10 mm	Ca. 3,1 kg

PRODUKTDATABLAD

Skalflex® Fliseklæb

Cementbaseret fliseklæber

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Se seneste udgave af sikkerhedsdatablad for produktet.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
+45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad
Skalflex® Fliseklæb
December 2023, version 1.0.