


VÖRUGAGNABLAÐ

# Skalflex® Skaltherm Grundpuds

Sveigjanleg grunnmúrhuð með góðri viðloðun

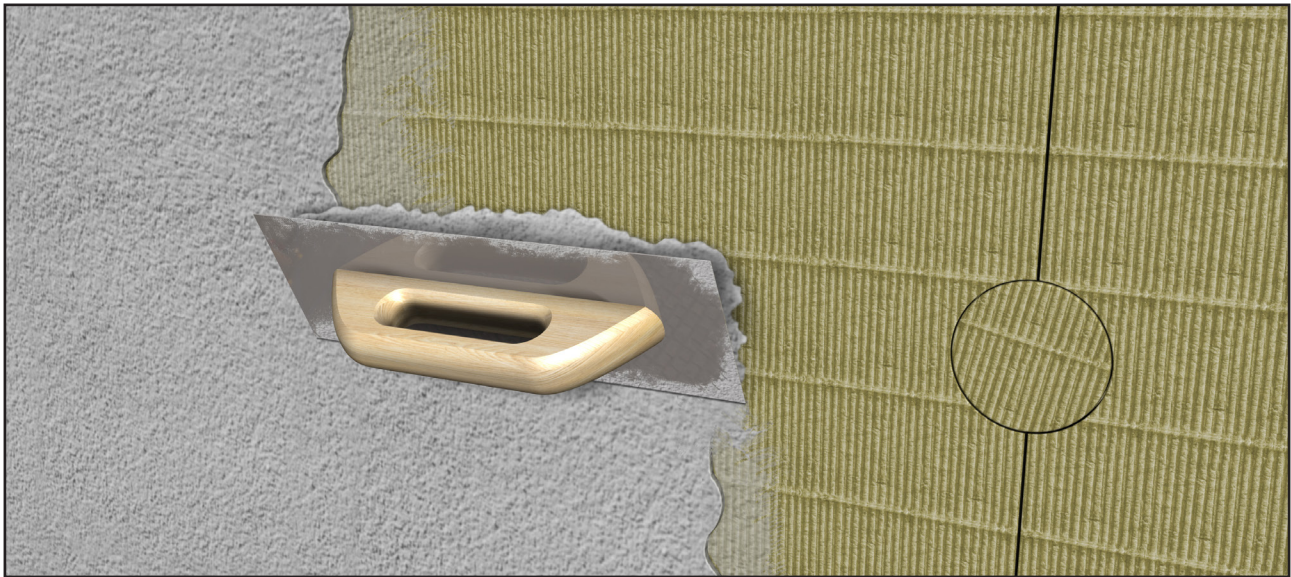

## UPPLÝSINGAR UM VÖRU

Alhliða múrhúð á sementsgrunni með mjög miklum álagsstyrki og viðloðunargetu. Eingöngu er bætt við vatni.

## NOTKUN

Hentar vel sem grunnmúrhuð með Skalflex® Netpudsrenovering/Facadeisolering/Bluclad system/Murstensmønster og sem viðgerðarmúrhuð fyrir viðgerðarverkefni af öllu tagi. Skalflex steypustyrktarnet er lagt í múrlagið til þess að koma í veg fyrir hættu á sprungumyndun. Til notkunar bæði innanhúss og utan.

## UNDIRBÚNINGUR UNDIRLAGS

Undirlagið þarf að vera gegnhert og laust við sölt, óhreinindi, lausan salla o.s.frv. Undirlagið er vætt þar til það er orðið einsleitt, mettað af vatni og vægt gleypið, þó ekki rennblautt. Undirlagið er vætt áður en múrað er. Mjög gleypið og ójafnt gleypið undirlag er grunað með Skalflex® Beto-Binder sem blandað er vatni í hlutföllunum 1:3 (grunnur/vatn). Múrin er borinn á þurran grunn. Hvorki má væta né grunna steinullareinangrun.

## BLÖNDUN

Helltu mældu vatnsmagni í ílát og bættu svo við Skaltherm Grundpuds. Hrært er í blöndunni með til þess hæfu verkfæri þar til blandan er einsleit og auðveld í meðförum. Nota skal tilbúna múrblöndu innan 2 klst.

## FRAMKVÆMD

Skaltherm Grundpuds er borð á í ráðlagðri lagþykkt með stálbretti eða sprautu og síðan þússað niður með múrbretti. Loks

er sett lokamúrhuð, svo sem Skalcem® 2000 eða sílikonhuð. Við fermingu af Skalflex® Armeringsnet, fylgdu leiðbeiningunum í viðeigandi vinnuleiðbeiningar.

## HÖRÐUN

Strax og múrblandan hefur verið lögð þarf að vernda hana gegn of hraðri hörðun með þeim aðferðum sem best eiga við, svo sem með yfirbreiðslu úr plasti eða þess háttar.

## FYRIRVARI

Forðast skal að leggja óvarið gegn sólskini, öflugum vindum eða rigningu. Má einungis bera á heillegt yfirborð sem fengið hefur viðeigandi meðferð. Ekki bæta meira vatni við þegar unnið er með yfirborðið, það getur orsakað litbreytingar og sprungur. Óhörðnuð múrblanda þolir ekki frost og því skal verja hana gegn veðri og vindum á meðan hún er að harðna og styrkjast. Breiða skal plastdúk yfir múrblönduna og/eða halda henni rakri með vatnsúða í allt að eina viku til þess að forðast hættu á sprungumyndun vegna of hraðrar þurrkunar.

## TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Viðbætt vatn: 4,8-5,6 l. hreint vatn í hver 20 kg

Kornastærð: 0,3-0,8 mm

Hörðunartími: Fullhert eftir að lágm. 28 shr. v/+20°C

Notkunarhitastig: hitastig Lág. +5°C. há. +25°C

Þrif: Með vatni strax að notkun lokinni

Geymsla: Þurrt og má ekki frjósa

Leiðbein. notkun/lagþykktir:

Veggeinangrun: Um 7 kg/m<sup>2</sup> (5-6 mm lagþykkt)

Netmúrhuð: Um 5 kg/m<sup>2</sup> (Um 4 mm lagþykkt)

Netmúrhuð: Um 3 kg/m<sup>2</sup> (1-2 mm lagþykkt)

VÖRUGAGNABLAÐ

# Skalflex® Skaltherm Grundpuds

---

## Sveigjanleg grunnmúrhúð með góðri viðloðun

---

### STÆÐARLEGAR TAKMARKANIR

Vinsamlegast athugaðu að vegna sérstakra staðbundinna reglugerða og takmarkana getur ráðlagð notkun vörunnar verið mismunandi eftir löndum. Vinsamlegast skoðaðu landssértæka gagnablaðið.

### UMHVERFI, HEILSA OG ÖRYGGI

Sjá nýjustu útgáfu öryggisblaðsins fyrir vöruna.

### LÖGUR TILKYNNING

Allar upplýsingar eða ábendingar um notkun á vörum Sika sem við höfum gefið kaupendum eða endanlegum notendum vörunnar annað hvort skriflega eða munnlega eru gefnar í góðri trú í samræmi við eigin reynslu og byggt á viðurkenndri venju og tæknilegri og vísindalegri þekkingu. Við miðlum slíkra ábendinga eða upplýsinga, sem gefnar eru án ábyrgðar af neinu tagi, og hafa ekki í för með sér neina viðbótarábyrgð fyrir Sika Danmark A/S umfram það sem fram kann að vera af undirliggjandi sölusamningi. Það er á ábyrgð kaupanda eða endantanda að kanna eða á annan hátt ákvarða hvort vörur okkar henti tilætluðum notum og tryggja að vörunar séu geymdar og notaðar á réttan hátt í samræmi við tilkynntar reglur og að teknu tilliti til sérstakra aðstæðna, þannig að tjón eða forðast óviðunandi árangur. Eingöngu er tekið við pöntunum og afhending fer aðeins fram í samræmi við almenna sölu- og afhendingarskilmála Sika Danmark A/S, sem gert er ráð fyrir að séu þekktir og samþykktir, en að öðru leyti veittir ef óskað er. Útgefnir vörulistar okkar eru ekki uppfærðir kerfisbundið. Þetta gagnablað er eingöngu ætlað til notkunar í Danmörku. Gildi sem tilgreind eru í þessu gagnablaði skulu teljast leiðbeinandi, nema annað sé tekið fram.

### Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5  
DK-3520 Farum  
+45 48 18 85 85  
www.sika.dk

Vörugagnablað  
Skalflex® Skaltherm Grundpuds  
November 2023, version 1.0.