



Sokkelisolering

- Isoleringen føres min. 60 cm ned under terræn
- 15-40 cm under terræn anvendes Skalflex Sokkelpuds Vandtæt
- Der dybles kun over terræn

Tilbagelagt sokkel

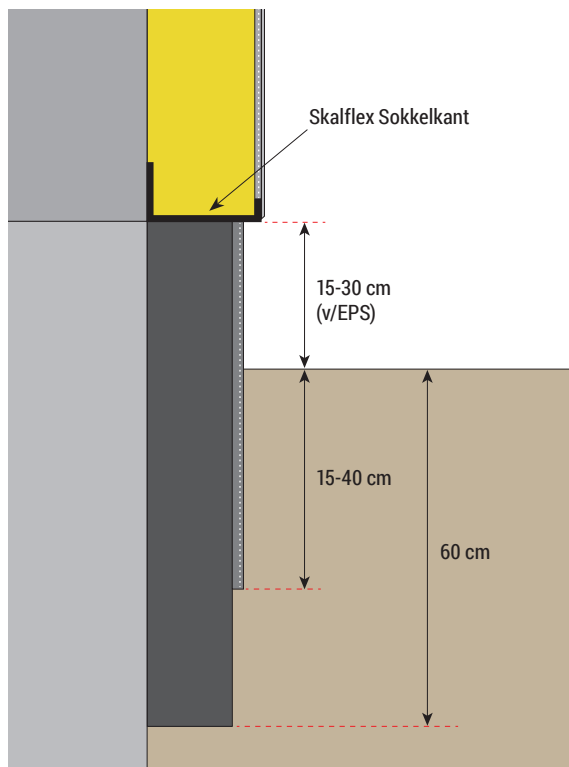

Plan sokkel

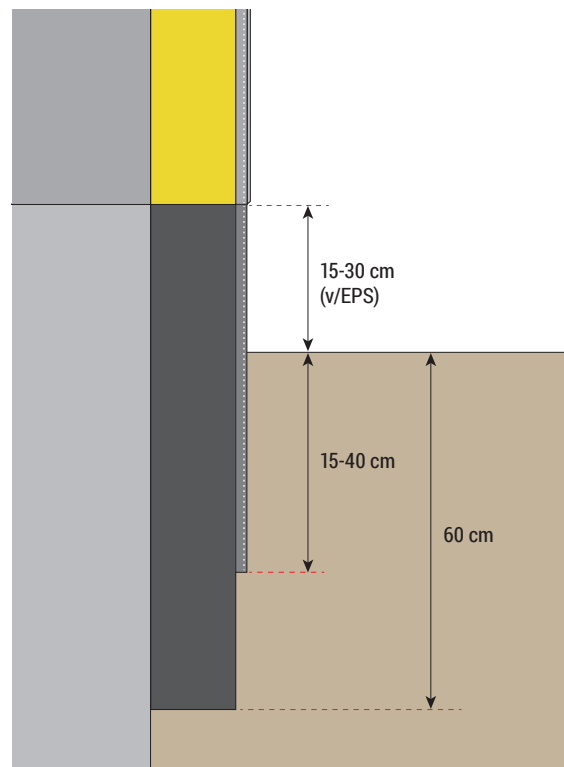

Fremskudt sokkel

